

Способ моделирования:

1. Расширение юбки методом закрытия вытачек
2. Моделирование юбки методом изменения ширины юбки по линии низа.
-Юбка зауженная к низу.
-Юбка расширенная к низу.
3. Моделирование юбки методом изменения длины юбки

Заполнить таблицу:

Способ моделирования	Эскиз	Назначение
1.		
2.		

Способ моделирования:

1. Расширение юбки методом закрытия вытачек
2. Моделирование юбки методом изменения ширины юбки по линии низа.
-Юбка зауженная к низу.
-Юбка расширенная к низу.
3. Моделирование юбки методом изменения длины юбки

Заполнить таблицу:

Способ моделирования	Эскиз	Назначение
1.		
2.		

Способ моделирования:

1. Расширение юбки методом закрытия вытачек
2. Моделирование юбки методом изменения ширины юбки по линии низа.
-Юбка зауженная к низу.
-Юбка расширенная к низу.
3. Моделирование юбки методом изменения длины юбки

Заполнить таблицу:

Способ моделирования	Эскиз	Назначение
1.		
2.		

Способ моделирования:


1. Расширение юбки методом закрытия вытачек
2. Моделирование юбки методом изменения ширины юбки по линии низа.
-Юбка зауженная к низу.
-Юбка расширенная к низу.
3. Моделирование юбки методом изменения длины юбки

Заполнить таблицу:


Способ моделирования	Эскиз	Назначение
1.		
2.		

Методом закрытия вытачек


1. По осевым линиям вытачек переднего и заднего полотнищ провести вертикальные прямые линии до их пересечения с линией низа и разрезать выкройки по этим линиям

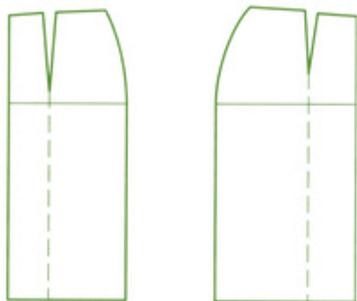

2. Раздвинуть выкройки в нижней части до полного закрытия вытачек

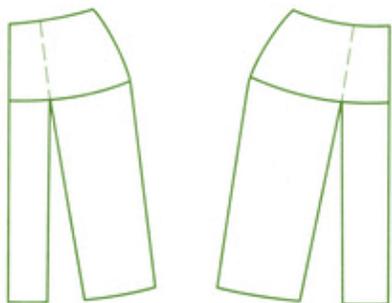

3. Оформить линию низа плавной кривой

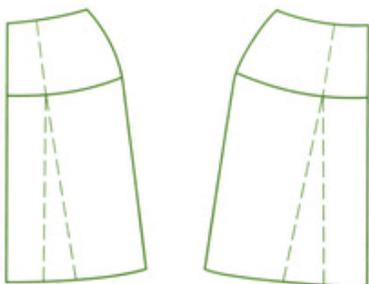


Сужение юбки по линии низа

На чертежах переднего и заднего полотнищ со стороны бокового среза уменьшить ширину юбки по линии низа на желаемую величину (точки H_3 и H_4). Затем соединить точки H_3 и H_4 с точками B_2 и B'_2 на линии бедер (рис. а). Лишние части выкройки отрезать (рис. б). Для обеспечения свободы движения можно сделать разрезы.



Расширение юбки по линии низа

На чертежах переднего и заднего полотнищ со стороны линии бокового среза отложить по линии низа требуемое расширение (не более 7 см). Затем соединить полученные точки H_3 и H_4 с линиями бокового среза, проведя касательные прямые к линиям боковой вытачки (рис. а). Обвести контур чертежа по намеченным линиям (рис. б).

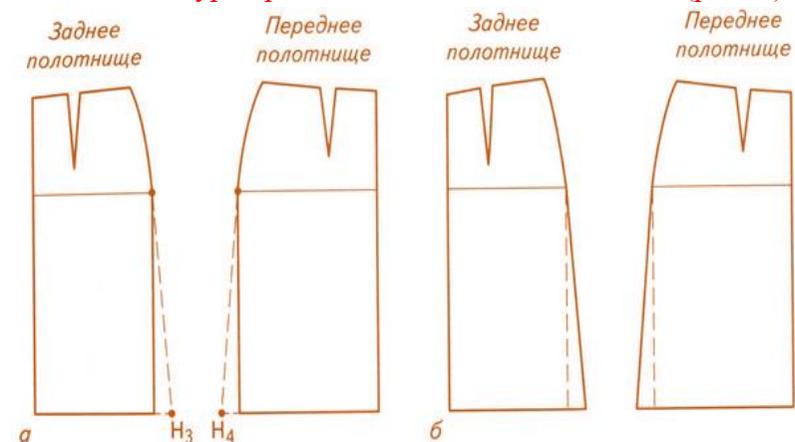

Изменение длины юбки

Длина юбки - от макси до мини - определяется модой. Для того чтобы изменить длину юбки, линию низа на чертеже либо опускают на желаемую величину (рис. а), либо поднимают (рис. б). Для свободы движения очень узкие длинные юбки выполняют с разрезами, шлицами, застежками.

